


SCHWARZBECK MESS -ELEKTRONIK

AM-9144 天线三脚架

AM-9144 双伸缩三脚架，高度在 1.2 米到 2 米之间可调，高度调节非常简单，主体采用玻璃纤维材料，以避免反射。天线可以直接安装到三脚架顶部的 3/8" 阳螺纹上，或者使用天线适配器，例如 AA 9202，安装 Schwarzbeck 的大部分天线（具有 22mm 管）。

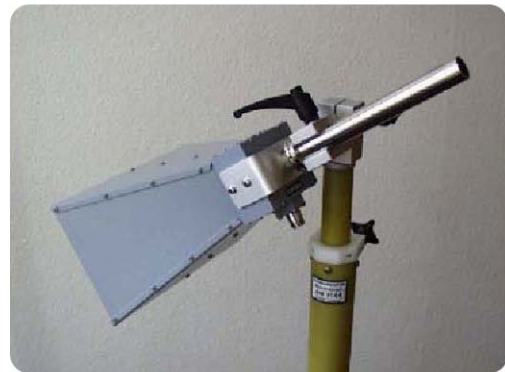

AM9144 技术指标

升降高度：1.2~2m

天线固定方式：3/8" 阳螺纹（螺钉）

重量: 7kg

运输尺寸: 1.2 × 0.3 × 0.3m

AM9144 短版本 (带Opt. short) 技术指标

升降高度: 0.9~1.6m

天线固定方式: 3/8" 阳螺纹 (螺钉)

重量: 6kg

运输尺寸: 1.0 x 0.3 x 0.3m

AM 9144 选配件:

Opt. GF : 非金属 (玻璃环氧) 三角架脚

Opt. wheels: 脚上增加轮子和刹

AM 9144 的天线适配器:

型号	描述
AA9202	AM9144 天线塔适配器, 带22mm 孔, 用于大部分天线, 3/8" 和1/4" 照相机螺纹, 极化方向连续可调适用于杆的直径为22mm 的天线
AA 9202 POM	AM9144 天线塔非金属适配器, 带22mm 孔, 用于重量轻的天线, 3/8" 照相机螺纹, 极化方向连续可调
AA9203	AM9144 天线塔适配器, 带22mm 孔, 用于大部分天线, 3/8" 和1/4" 照相机螺纹, 极化方向和仰角连续可调适用于杆的直径为22mm 的天线
KG9201	固定VULP9118D, E, F, G 和VUSLP 9111 E 等天线, 带水平垂直极性切换
TA 9204	Thread Adapter with 3/8" female and 1/4" male threads. Mainly for American antenna brands.



下列测试项目，需要使用AM 9144 短版本（高度调节范围0.9 米-1.6 米）：

- 1、11452-2 测试时，天线高度为1 米
- 2、25 测试时，天线高度为0.9 米
- 3、152A-RE102 测试时，拉杆天线高度0.9 米，其他天线高度1.2 米